

POE-G30

30Watt 10/100/1000M Gigabit PoE Injector

網路電源供應器

EAN Code : 4712757159516



產品概述

CERIO **POE-G30 Gigabit** 單埠 PoE 電源供應器，支援標準 IEEE 802.3af 與 IEEE 802.3at POE+ Power over Ethernet，支援 Class 3 之 15.4 Watts POE 與 Class 4 之 30Watts POE+ 標準，提供了 **DC 54V PoE** 網路電壓及 10/100/1000Mbps Gigabit 乙太網路 RJ45 標準接頭。

產品特色

- 符合 IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE-802.3af PoE, IEEE-802.3at PoE 等標準規範。
- 支援 PoE 埠最大供電達 30Watt Class4 POE+。
- 具有網路 PSE / PoE 供電裝置功能。
- 支援 POE 作用時 LED 指示燈顯。
- 支援多台串接組合成為一體，便於網路線整理配線。
- 支援電流與反向急性過載時之電流保護設計。
- 支援電流短路保護設計。

長距離應用

Cerio PoE 電源供應器能同時提供資料傳輸及電源，使用 CAT5 以上網路佈線，電源距離可達 **100 米(328 英尺)**。

產品功能

CERIO **POE-G30 Gigabit** 單埠 PoE 電源供應器可以讓您的 PoE 無線網路裝置，如 PoE 無線基地台或 PoE 無線寬頻路由器或 PoE 網路攝影機與其他 PoE 網路裝置等，不用使用傳統變壓器各自用電，藉由 **POE-G30** 電源供器即可利用原本傳輸的 RJ45 網路線同時傳送原本的網路資料與同時傳送裝置所需求的電源。

附加效益


Cerio PoE 電源供應器除了可節省成本之附加效益外且方便於網路規劃以及產品可靠性高。

簡易安裝


隨插即用，不需任何軟體配置。

POE-G30 應用

PoE (PD) DEVICE

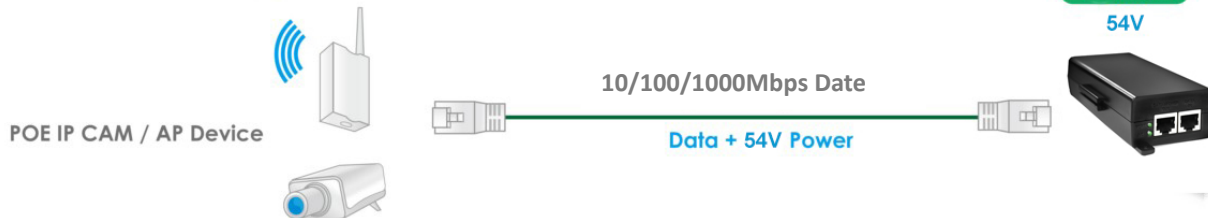

POE-G30 硬體外觀

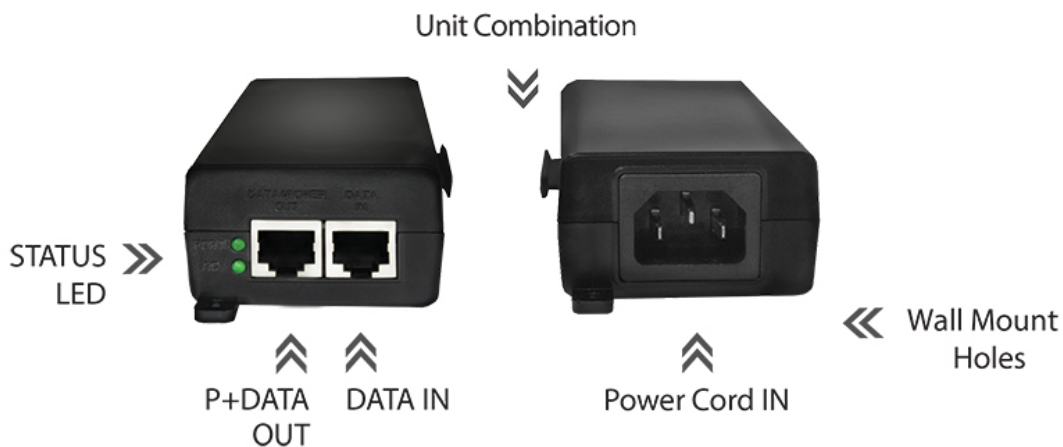

POE-G30 串接組合



產品標準及硬體規格

規範
IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE802.3at Power over Ethernet (PoE+)
網路媒介
10BASE-T: UTP Cat. 3 or up 100BASE-TX : UTP Cat. 5 or up 1000BASE-T: UTP Cat. 5 or up
資料傳輸速率
10/100/1000Mbps (Half-duplex), 20/200/2000Mbps (Full-duplex)
PoE 過電種類
Endspan / A-Type (PIN 1/2&3/6)
資料 PIN
PIN 1/2,3/6 & 4/5,7/8
電源 PIN
PIN 1/2, 3/6

包裝內容

內容	
POE-G30 本體	x1
電源線 Power Code	x1
產品保證卡	x1

環境及特性

PoE 最大支援供電瓦數	
30Watts per port	
電源介面(Interface)	
電源線 Power code	
輸出電壓	
54Volt	
電源輸入電壓	
AC 100~240V, 50-60Hz	
LED 指示燈號	
Power : Green LED	x1
LinK : Green LED	x1
操作溫度	
0° to 40° C	
儲存溫度	
-40° to 70° C	
儲存濕度	
5% to 90% 非凝結狀態	
尺寸 (W x H x D)	
155*67*33.5mm	
重量 (g)	
212g	
安裝方式	
壁掛, 置放, 串接組合	
外殼材質	
ABS 94V-0	
安全規範	
FCC ,CE, RoHs compatible	